
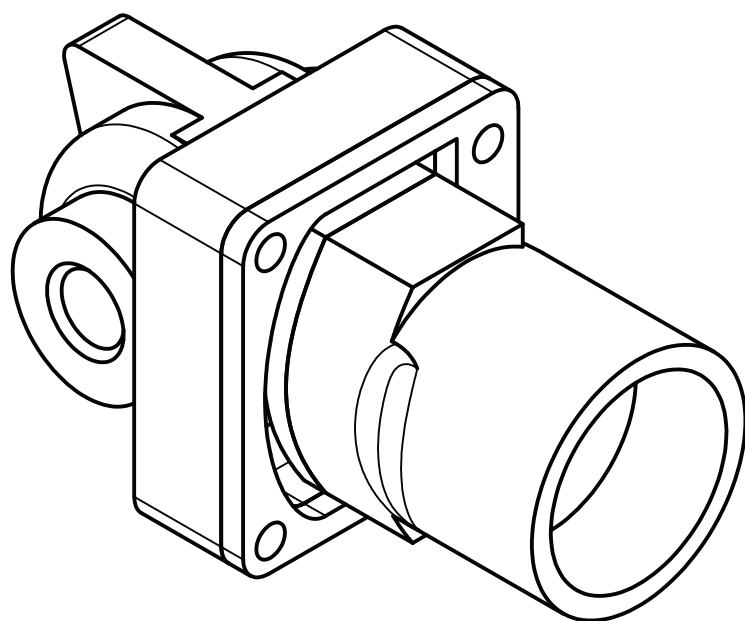
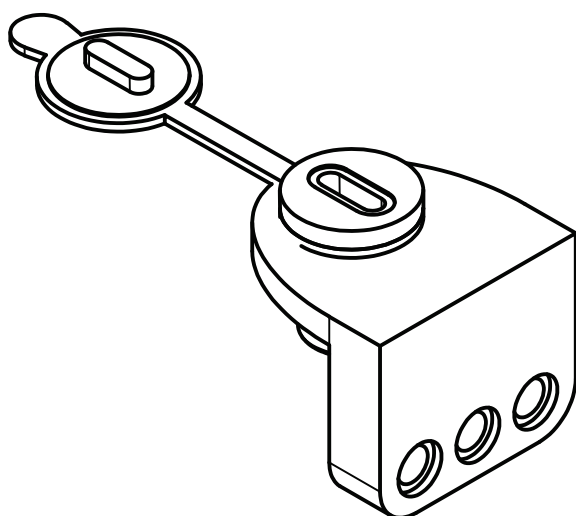








IO-7177r I137 p207
Load Cell J1JC-01

MANUAL DO USUÁRIO


01

Dimensões A

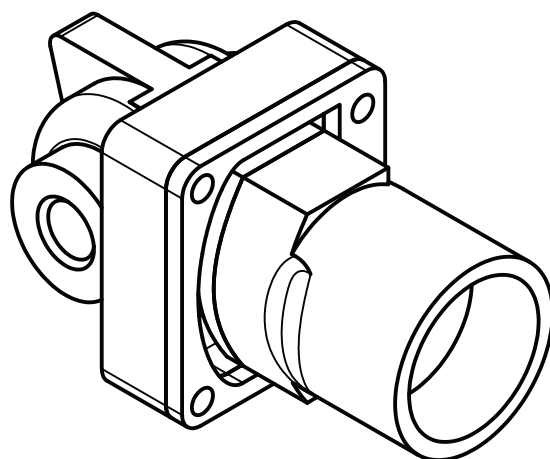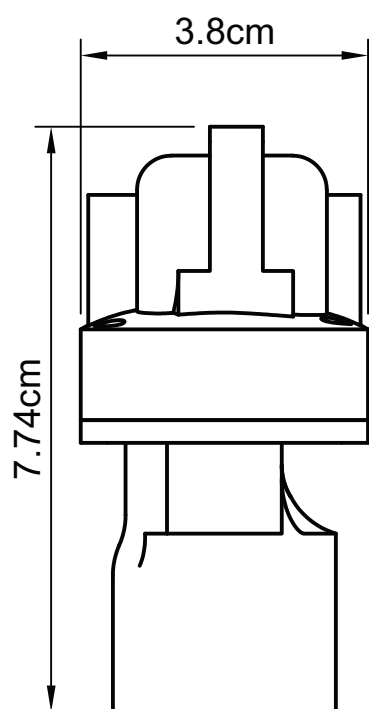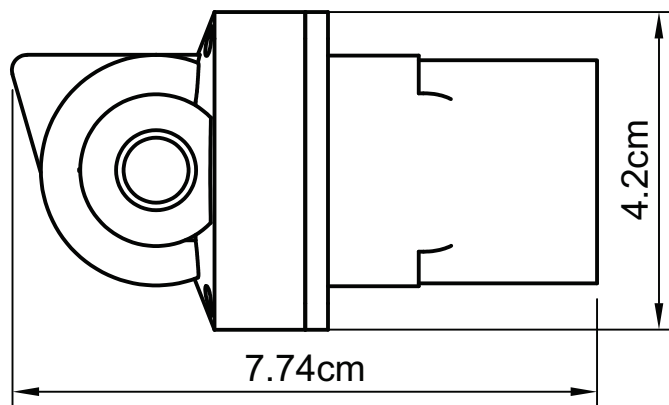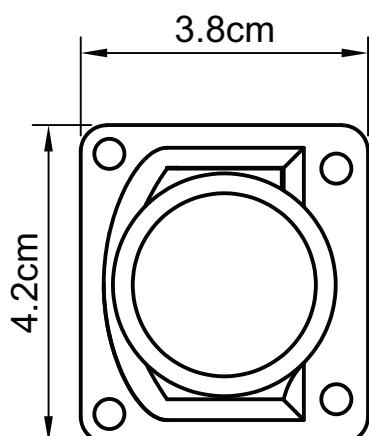

Largura.....3,8 cm
 Altura.....7,74 cm
 Profundidade.....4,2 cm







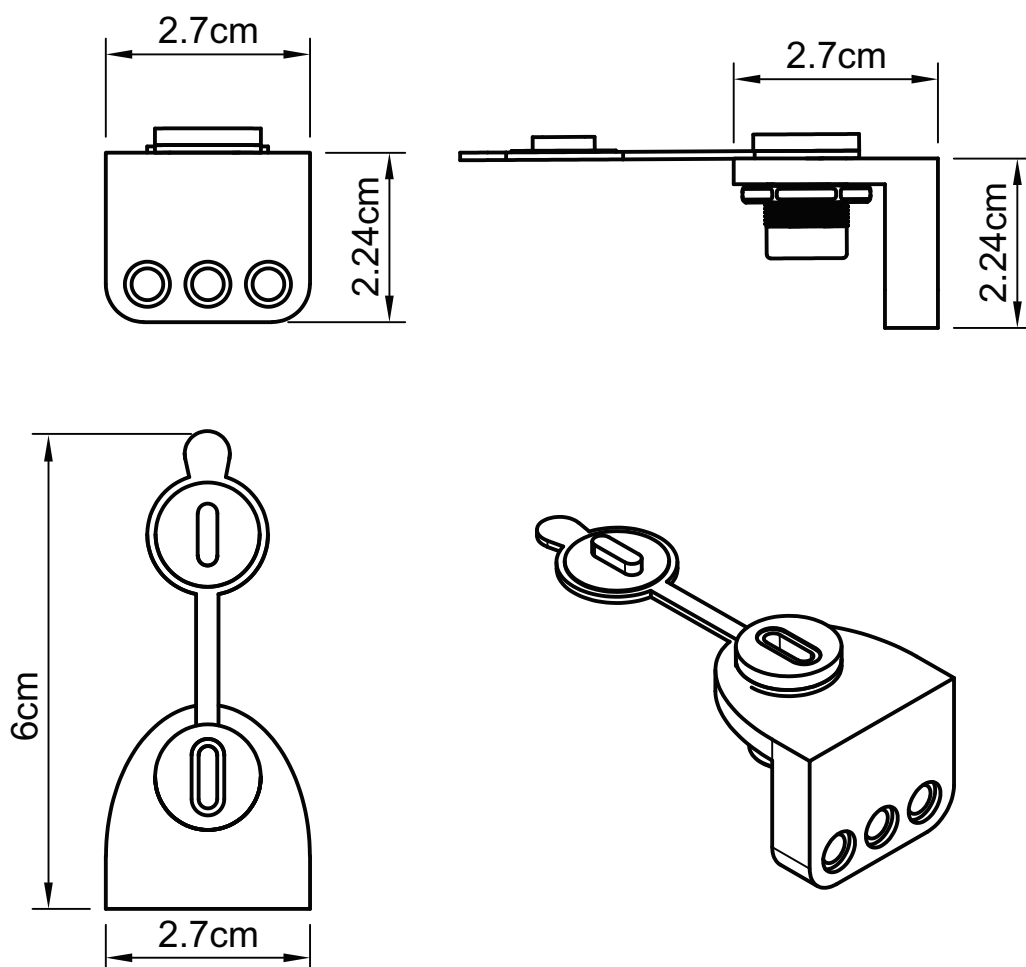

Largura.....2,7 cm
Altura.....2,24 cm
Profundidade.....2,7 cm


03

Dimensões C

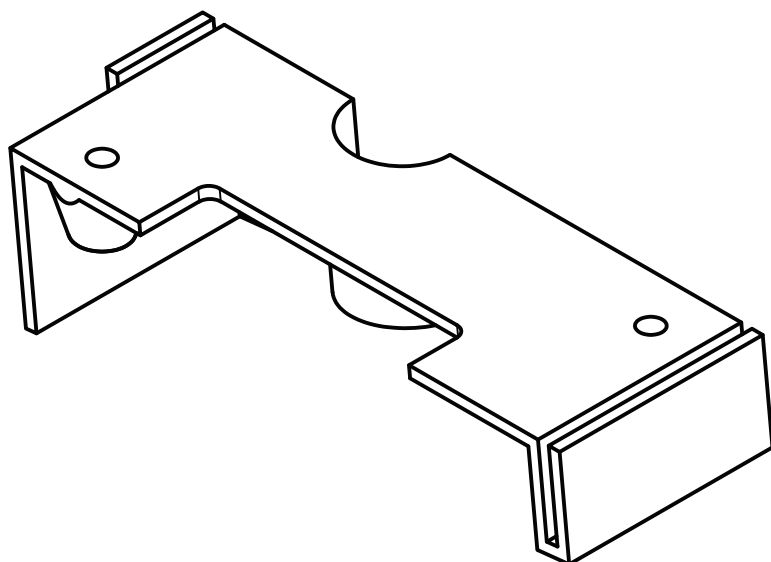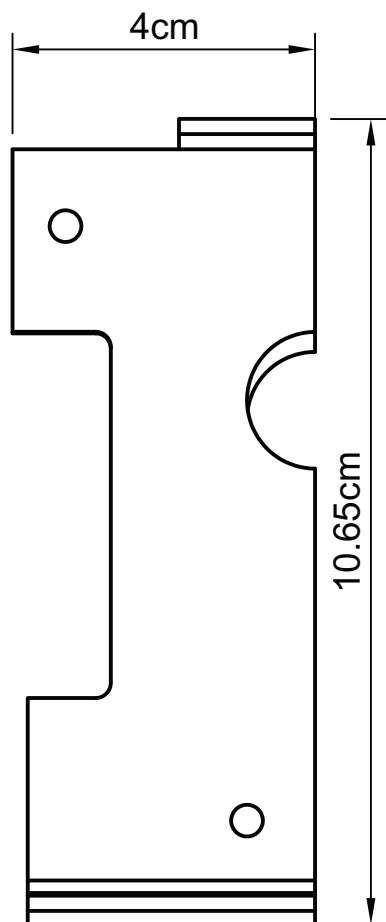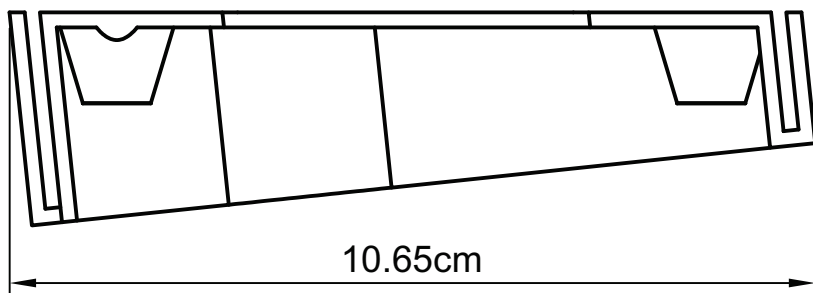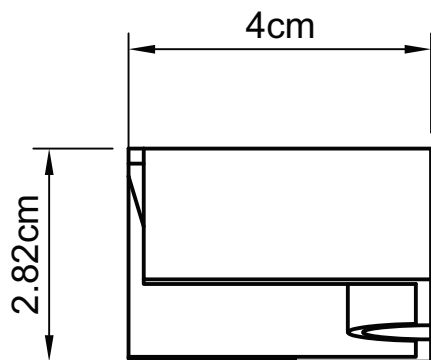


Largura.....4 cm
Altura.....2,82 cm
Profundidade.....10,65 cm



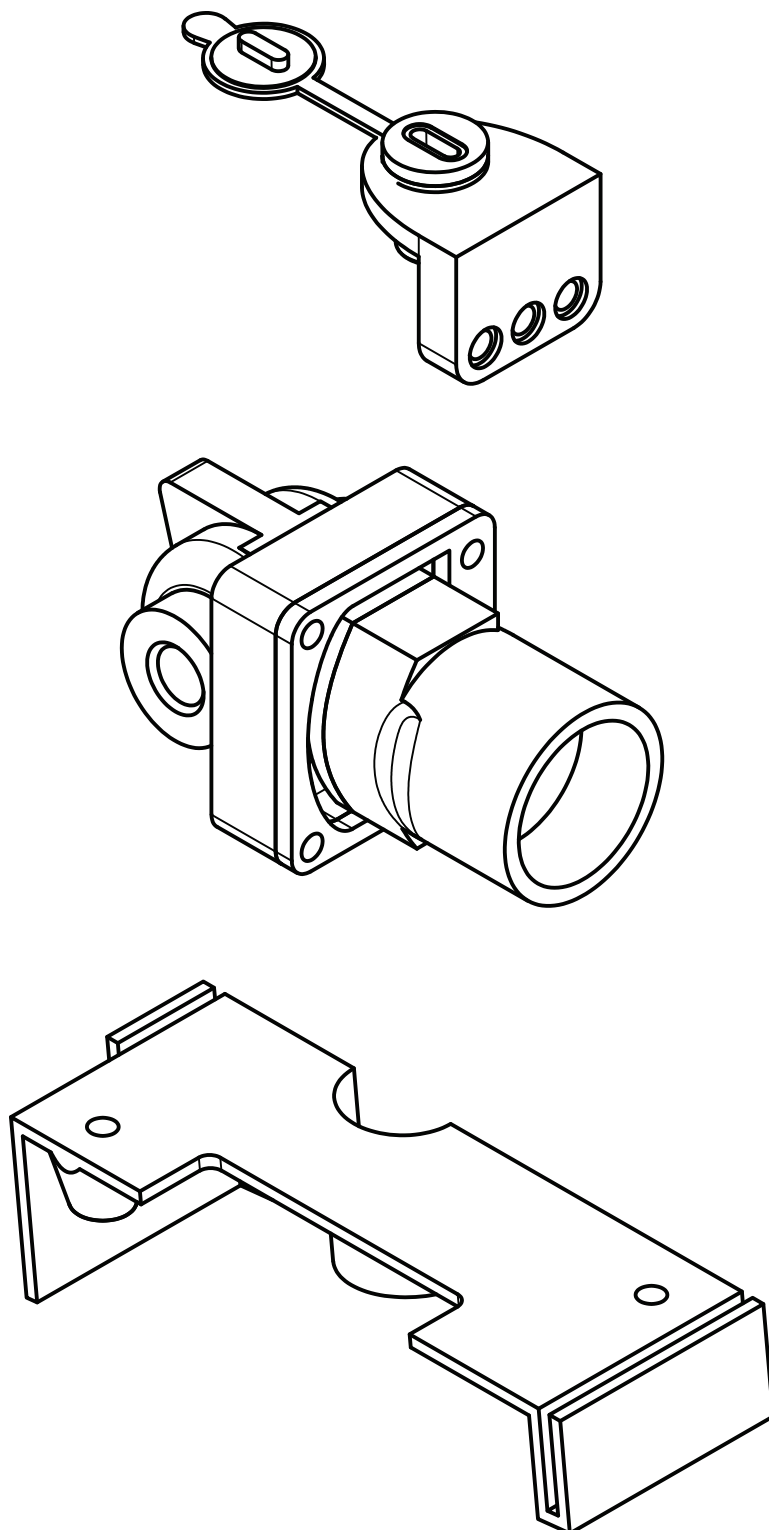


Produto.....	LoadCell JJLC-01
Modelo.....	JJLC-01
Material.....	ABS
Conexão.....	USB - Type A
Software de gerenciamento.....	JJManager
Pressão máxima da célula de carga.....	50kg
Comprimento do cabo.....	2,8 m

01 - Remova os parafusos da plate do freio com uma chave allen 2.5mm de acordo com a figura abaixo.

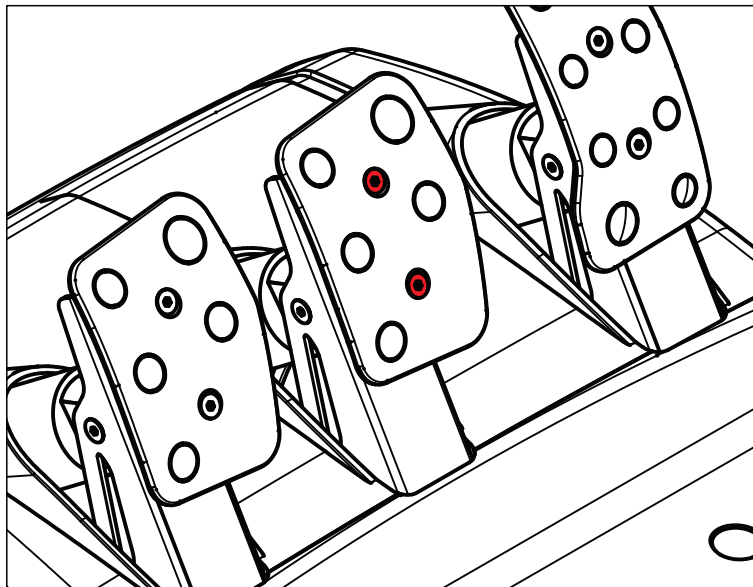


02 - Remova todos os parafusos inferiores do conjunto de pedais com uma chave Philips Num. 1 apontados na figura abaixo, após, retire a tampa para ter acesso a parte inferior dos pedais.

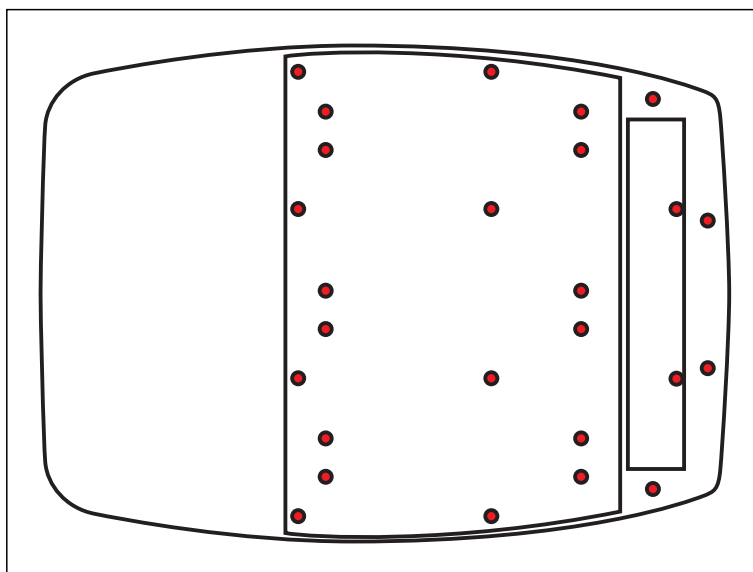


03 - Retire o pedal de freio e desconecte os fios atrelados ao metal e ao potenciômetro original, não tem necessidade de remover o mecanismo do mesmo, ficando a sua escolha (NÃO PUXE PELO FIO O CONECTOR! Pois o mesmo é frágil e alguns pedais possuem uma grande resistência na remoção do conector, podendo arrebenta-lo).

04 - Utilizando uma chave allen 5mm e uma sextavada 10mm, remova o parafuso (vermelho) que segura o enclausuramento inferior (amarelo) da mola no pedal do freio e em seguida com uma chave 2.5mm remova o enclausuramento superior (verde).

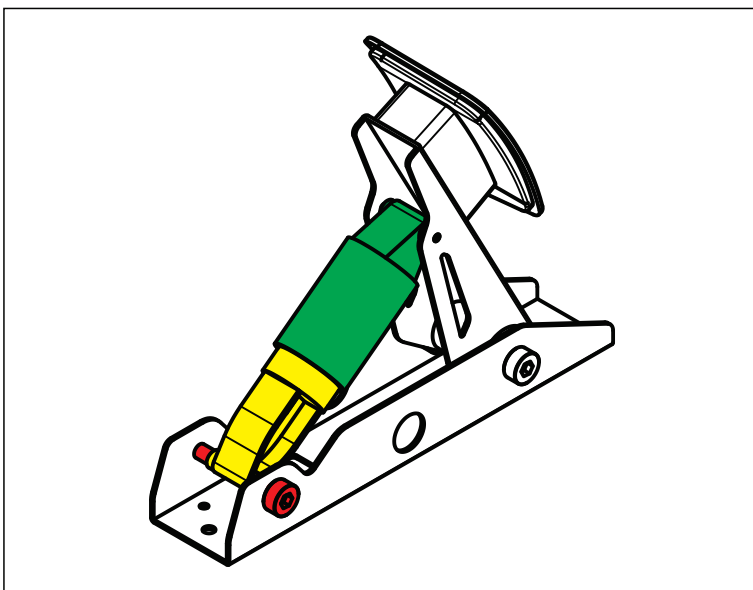


05 - Parafuse o conector USB em um dos três buracos disponíveis, lembrando que dentro dos três buracos, um servirá para fixar a plate do pedal.

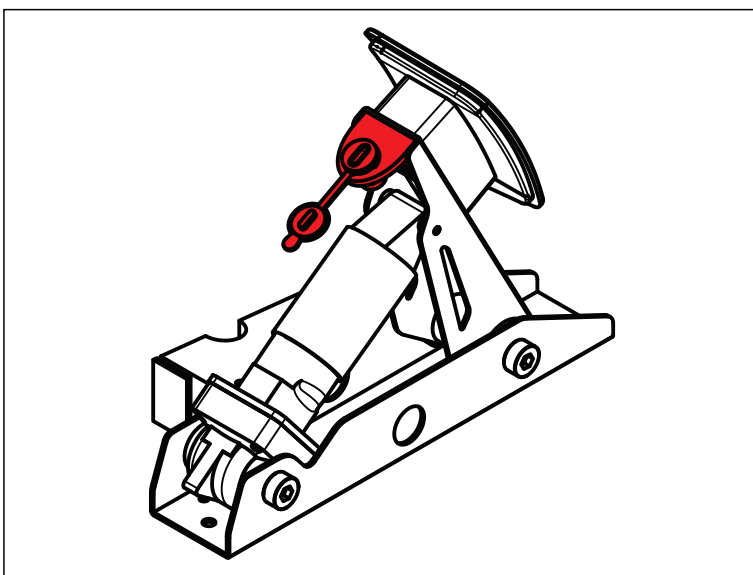

06 - Passe o chicote para a parte de baixo do pedal usando a "canaleta" disponível, após, fixe novamente o enclausuramento superior para este servir de fixação do chicote.

07 - Coloque a mola original com o elastômero de "70 shore" enviado junto com o JJLC-01 no enclausuramento superior que colocaremos novamente no pedal, encaixe a loadcell e monte como fosse remontar a peça original, o fio da loadcell deve sair pelo lado onde o potenciômetro encontra-se encaixado.

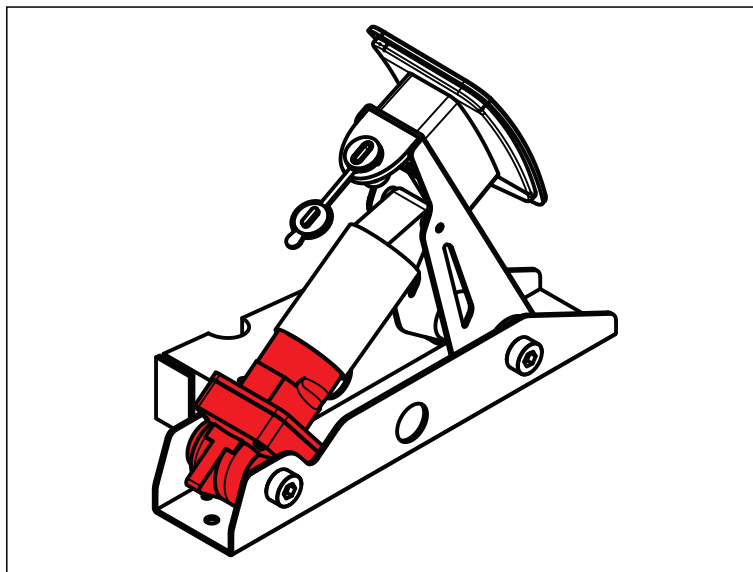

08 - Encaixe a eletrônica no espaço presente ao lado do potenciômetro, encaixe os fios em suas respectivas cores, o chicote da loadcell deverá ser encaixado no conector ao lado do acelerador (conector J3 na placa eletrônica), enquanto o do USB deverá ser encaixado no lado do freio (conector J1 na placa eletrônica).

09 - Aparafuse a tampa inferior com o pedal já no lugar, conecte o USB C no seu computador e valide se existem atualizações de firmware e configure a JJLC-01 da forma que mais lhe agrada, após a configuração salva, não é mais necessário o cabo USB, basta conectar o seu Logitech no dispositivo de sua preferência e utilizar o seu mais novo upgrade.

Caso precise de suporte adicional entre em contato conosco em um dos nossos canais de comunicação através do link: <https://linktr.ee/johnjohn.3d> ou escaneie o QR Code abaixo.

