
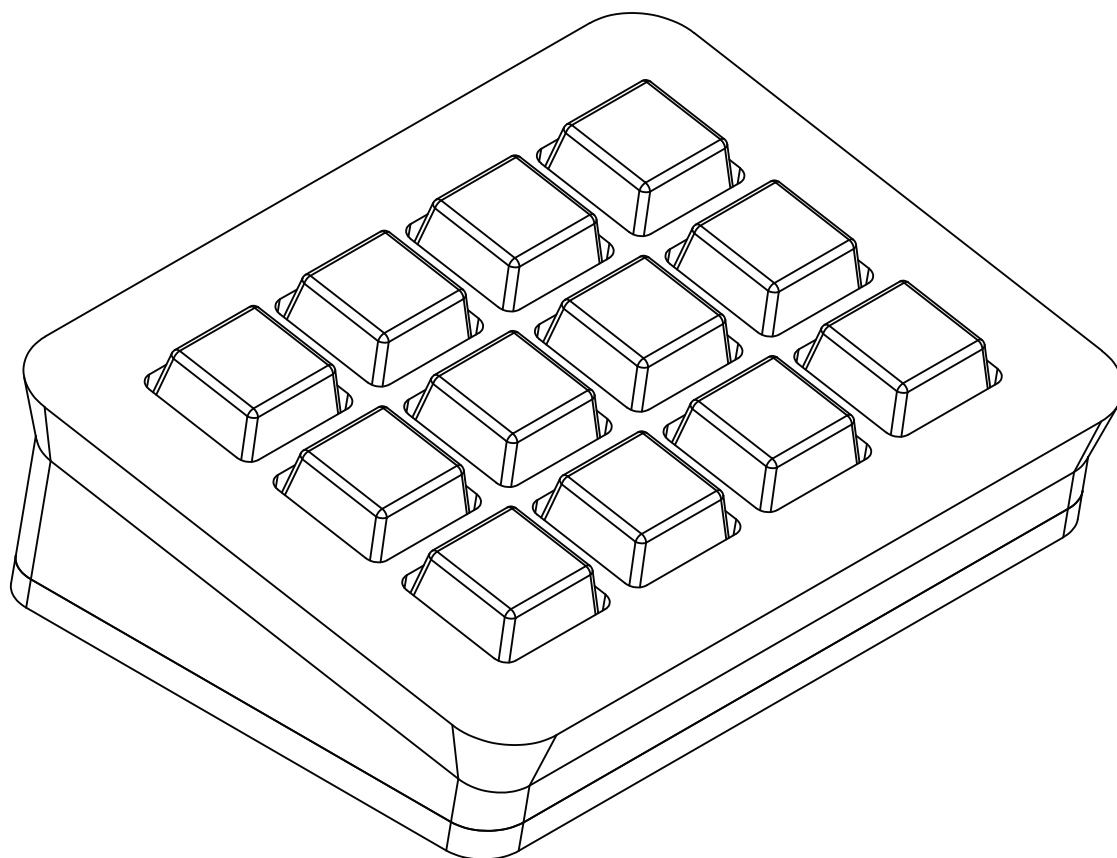







MANUAL DO USUÁRIO

Stream Deck JS-D-01



01

Dimensões

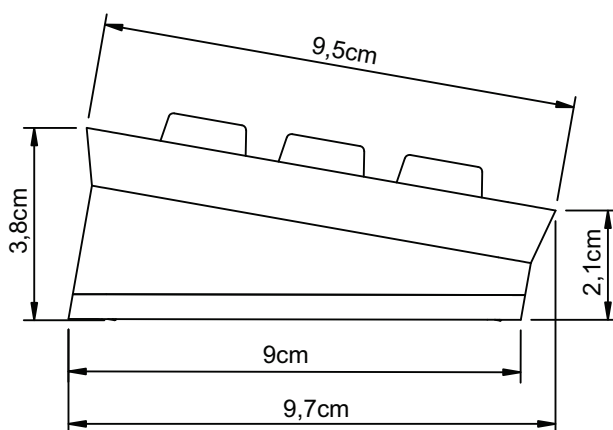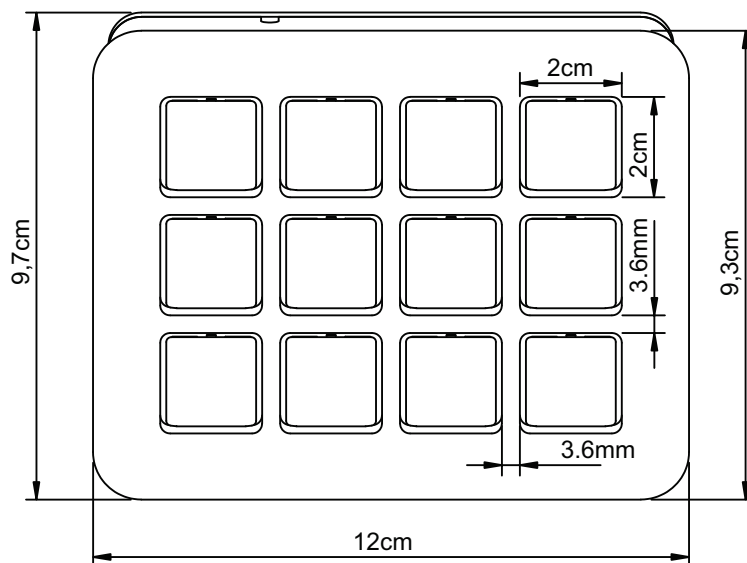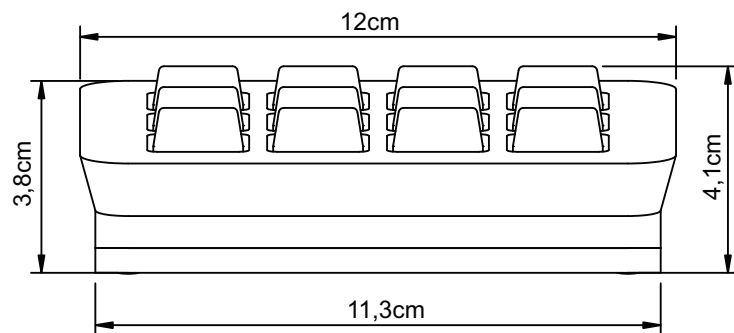

Largura.....	12 cm
Altura.....	3,8 cm
Profundidade.....	9 cm
Profundidade total.....	9,7 cm
Comprimento do cabo.....	1,8 m
Distância entre as teclas.....	3.6mm
Tamanho das teclas.....	2cm x 2xm



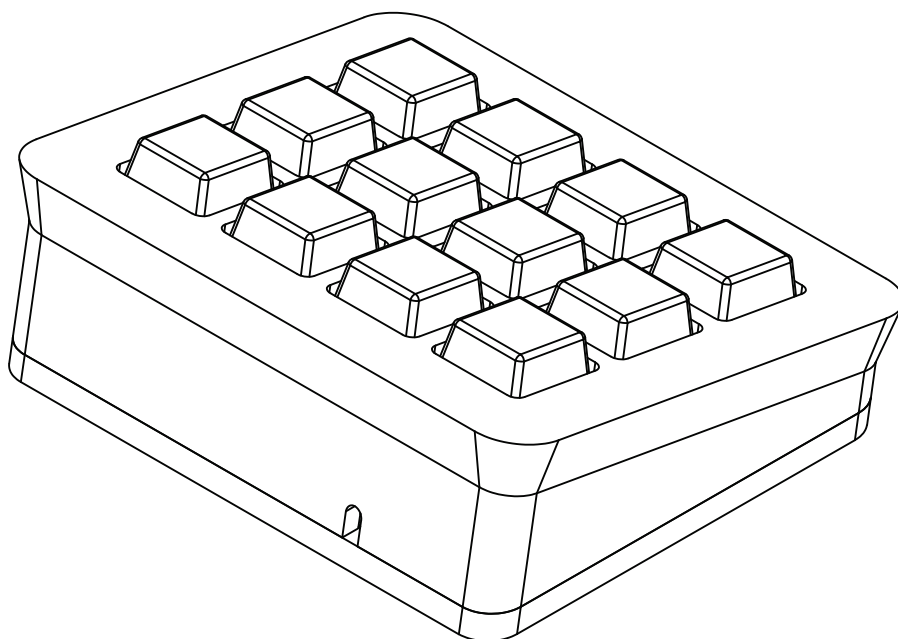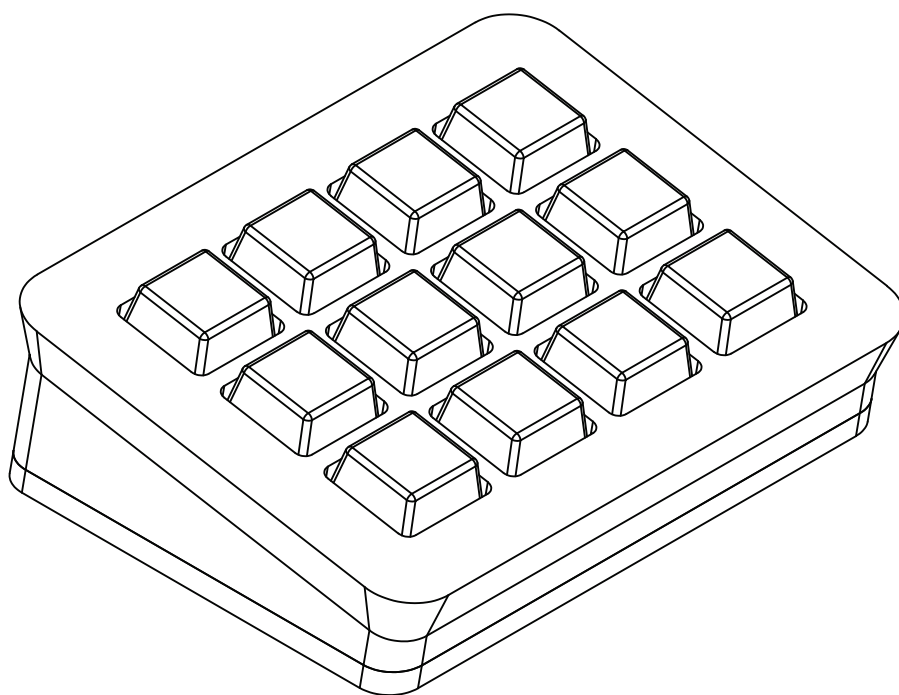

Produto.....	Stream Deck JJSD-01
Modelo.....	J JSD-01
Material do Case.....	ABS
Conexão.....	USB - Type A
Software de gerenciamento.....	JJManager
Switches mecânicos brown.....	12
Keycaps personalizáveis.....	12



Ao conectar sua JJSD-01 na porta USB de seu computador ela estará pronta para uso com as teclas de função F13 a F24, para aprimorar o uso de seu dispositivo você pode seguir os passos a seguir.

01 - Faça o download do software de gerenciamento JJManager (Versão 1.2.9 ou superior) através do link: <https://johnjohn3d.com.br/jjmanager> siga os passos de instalação, após finalizar conecte o cabo USB de seu dispositivo e inicie o Software.

02 - Na tela inicial do JJManager selecione seu dispositivo "Stream Deck JJSD-01" na lista e clique em conectar.

03 - Em seguida clique em "Editar Dispositivo".

04 - Na tela que se abrirá crie um novo perfil clicando no botão "+" no canto superior direito da tela (Opcional).

05 - Selecione um perfil na parte superior da tela.

06 - Selecione uma das teclas de seu Stream Deck JJSD-01.

07 - Após selecionada a tecla ficará destacada em Azul, selecione então no lado direito da tela o modo de operação desta tecla e clique em "Editar botão selecionado".

08 - Na tela que se abrirá você poderá configurar sua tecla de acordo com a função selecionada, repita os passos 5 a 7 para configurar outras teclas.

Caso precise de suporte adicional entre em contato conosco em um dos nossos canais de comunicação através do link: <https://linktr.ee/johnjohn.3d> ou escaneie o QR Code abaixo.

